



ユーザーマニュアル

ENJOY THE MUSIC WORLD
NOW,
LET 'S GET STARTED


Bicboz B90 Pro Ultra

クイックスタートガイド

- 1.初めてご使用になる場合、左右のイヤホンを充電ケースに入れると、インジケータが赤色に点灯し、イヤホンが充電されます。



- 2.左右のイヤホンを充電ケースから取り出すと、左右のペアリングモードになります。3～5秒間待つと片方のイヤホン(メインイヤホン)のインジケータが赤色・白色で交互に点滅し、もう片方のイヤホン(サブイヤホン)は消灯し、左右のイヤホンのペアリングが完了します。

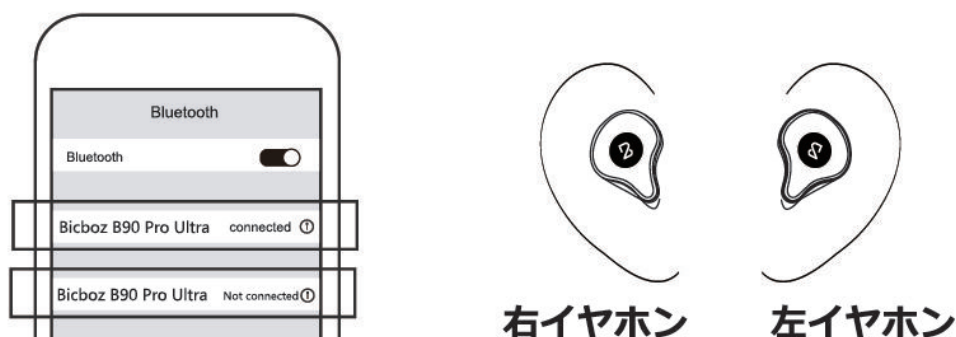

- 3.接続機器のBluetooth機能をオンにして、「Bicboz B90 Pro Ultra」が表示されたら選択します。2秒後に、サブイヤホンが接続機器にペアリングを要求するので、ペアリングボタンを選択すると完了します。
2回目以降は充電ケースからイヤホンを取り出すと自動的に接続機器と接続されます。

Bluetoothペアリングの要求
headsetがお使いのiPhoneへのペアリングを求めています

キャンセル

ペアリング

メインイヤホンを選択する方法






両耳で使用中に、メインイヤホンとして使用したいイヤホンを耳に残しもう片方のイヤホンを充電ケースに戻します。約5秒後に耳に残した使用中のイヤホンが自動的にメインイヤホンとなります。

自動オン/オフ

イヤホンを充電ケースに戻すと自動的に電源がオフになります。2回目以降使用する場合、充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動的に電源がオンになり、最後に接続された機器とペアリングされます。最後に接続された機器がない場合やBluetooth機能がオンになっていない場合は、メインイヤホンが5秒後に赤色と白色に点滅しペアリングモードになります。

イヤホンをリセットする場合や、左右のイヤホンを単体で使用する場合は、FAQを確認してください。

各部の名所

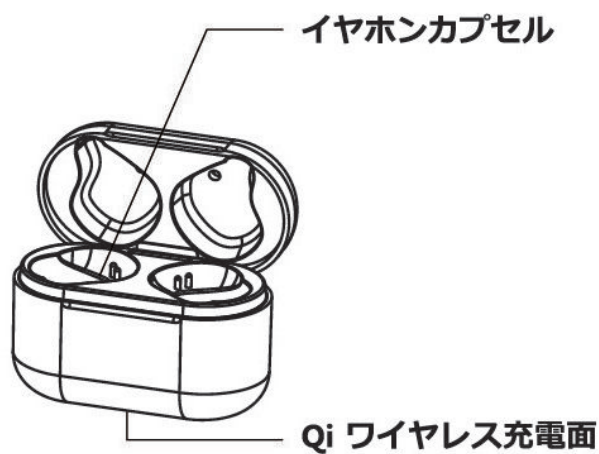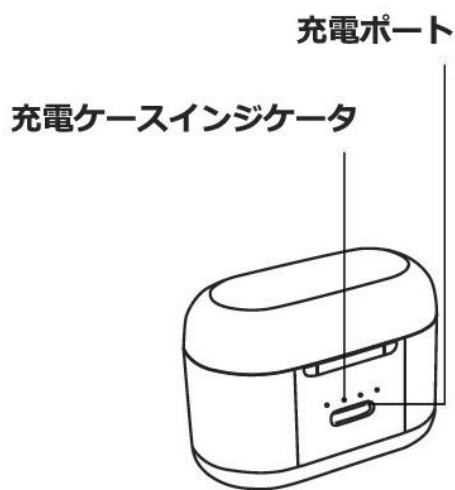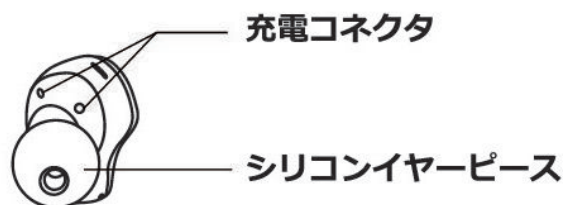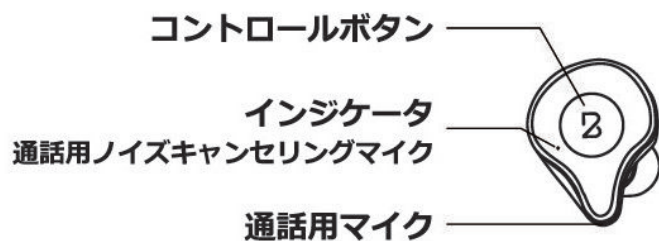

Qualcomm Bluetooth
5.0 チップ



Qualcomm aptX




低電力消費



CVC8.0 通話用
ノイズキャンセリング

操作方法

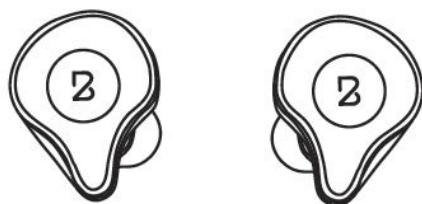

右イヤホン

左イヤホン

再生/停止 着信応答/通話終了	— ● — 1回クリック	再生/停止 着信応答/通話終了
次の曲	— ●● — 2回クリック	前の曲
音量アップ	— ●●● — 3回クリック	音量ダウン
音声アシスタントオン 応答拒否	— ■ — 2秒間長押し	音声アシスタントオン 応答拒否
電源オフ	— ■■■ — 4秒間長押し	電源オフ


イヤホンを充電ケースに戻すと自動的に電源がオフになります。

充電

通話/再生時間：最大6時間

待機時間：最大150時間

充電ケースからの充電回数：最大4回

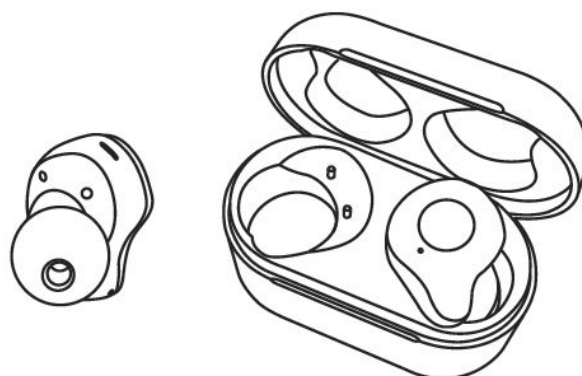

イヤホン

充電中：インジケータが赤色で点灯

充電完了：インジケータが消灯

充電時間：約1時間

充電ケース

充電中：充電ケースインジケータが白色に点滅

充電完了：4つのインジケータが全て白色で点灯

それぞれのインジケータは1/4のバッテリー残量を示します

充電時間：約1時間

Qi ワイヤレス充電対応

注：充電ケースを充電する際、付属の充電ケーブルと標準の充電器(5V/1A)を使用してください。出力が1Aを超える急速充電器を使用すると、充電ケースが故障する恐れがあります。

同梱品

- ・ Bicoz B90 Pro Ultra 完全ワイヤレスイヤホン（左右）
- ・ 充電ケース
- ・ 充電用 USB Type-C ケーブル
- ・ シリコンイヤーパーズ
- ・ ユーザーマニュアル
- ・ ポーチ

製品仕様

Bluetooth接続名	Bicoz B90 Pro Ultra
Bluetoothバージョン	Bluetooth 5.0
対応コーデック	aptX/AAC/SBC
Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
再生周波数帯域	20～20,000Hz
インピーダンス	32 Ω
通話/再生時間	最大6時間
充電時間	約1時間
ケースからの充電回数	最大4回
イヤホンのバッテリー容量	3.7V/50mAh
充電ケースのバッテリー容量	3.7V/750mAh
感度	120±5dB
充電ポート	USB Type-C
ワイヤレス充電技術	Qi 対応


FAQ（よくある質問）

- ・イヤホンのリセットする方法はありますか？
- ・片方のイヤホンだけで使用する方法はありますか？
- ・接続機器で「Bicboz B90 Pro Ultra」を検出できません。
- ・通話/音楽再生中に音切れします。

イヤホンのリセットする方法 1

- 1.接続機器からBluetooth接続名「Bicboz B90 Pro Ultra」を削除してください。
- 2.左右のイヤホンを充電ケースから取り出して、電源をオンにします。
（または、左右のイヤホンのコントロールボタンを2秒間長押しして手動で電源をオンにします。）
- 3.左右のイヤホンの電源がオンの状態で左右のイヤホンのコントロールボタンを同時に6秒間長押しするとリセットが完了します。
（インジケータの点灯順序：白色→赤色→白色→消灯）
- 4.接続機器のBluetooth機能をオンにして「Bicboz B90 Pro Ultra」が表示されたら選択します。

左右のイヤホンの
コントロールボタンを
同時に6秒間長押しします。

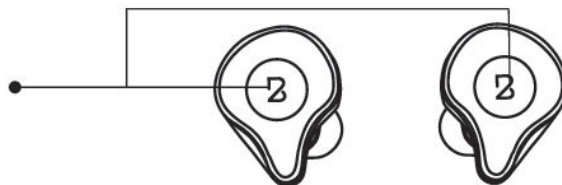


イヤホンのリセットする方法 2

- 1.接続機器からBluetooth接続名「Bicboz B90 Pro Ultra」を削除してください。
- 2.左右のイヤホンを充電ケースにもどします。
- 3.左右のイヤホンのコントロールボタンを同時に6秒間長押しすると左右のインジケータが白色に1回点滅し、リセットが完了します。
- 4.接続機器のBluetooth機能をオンにして「Bicboz B90 Pro Ultra」が表示されたら選択します。

片方のイヤホンだけで使用する方方法

- A.左右のイヤホンを充電ケースに戻し、左か右のイヤホンを充電ケースから取り出すと自動的に電源がオンになり、接続機器と接続され単体モードとなります。

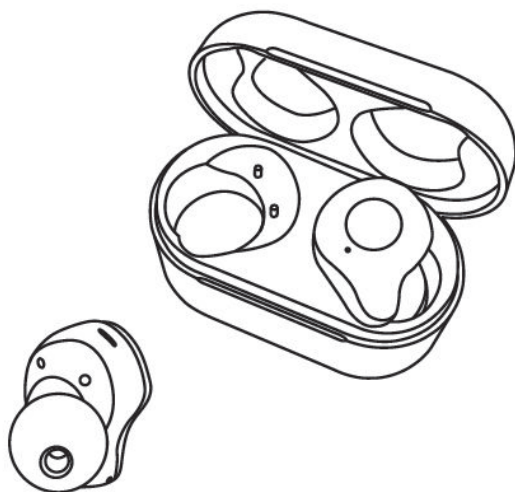

- B.左右のイヤホンを使用中の場合は、左か右のイヤホンを充電ケースに戻すと単体モードとなります。メインイヤホンを充電ケースに戻した場合は、使用中のサブイヤホンが約5秒後にメインイヤホンとして自動的に設定されます。

接続機器で「Bicoz B90 Pro Ultra」を検出できない場合

接続機器からBluetooth接続名「Bicoz B90 Pro Ultra」を削除し接続機器のBluetooth機能をオンにして「Bicoz B90 Pro Ultra」が表示されたら選択します。

通話・音楽再生中に音切れする場合

以下の状況の時は、音切れする場合があります。

- ・イヤホンが十分充電されていない
- ・接続機器とイヤホンが10メートル以上離れている
- ・接続機器とイヤホンとの間に、壁などの障害物がある
- ・周囲に Wi-Fi 信号が多く Bluetooth信号と干渉している
(Wi-Fi 信号とBluetooth信号は同じ2.4GHz帯を使用しています)
- ・左右のイヤホンがペアリングされていない可能性があります。イヤホンをリセットして再度接続し直してください。

使用上の注意

注意事項に従って操作してください。

- 1.聴覚やイヤホンの破損を防ぐために、適切な音量で音楽を聴いてください。
- 2.車内や直射日光が当たる場所など、高温な場所での保管は避けてください。
- 3.製品や付属品を雨や液体にふれないようにしてください。
- 4.製品を落としたり、過度な衝撃を与えないでください。
- 5.製品を改造、修理または分解しないでください。
- 6.製品の掃除に揮発性の液体を使用しないでください。
- 7.危険な場所で製品を使用しないでください。
- 8.出力が1Aより高い充電器は使用しないでください。

カスタマーサービス

製品に関するお問い合わせは下記のメールアドレスまでご連絡ください。
お問い合わせの際に、ご購入店名、ご購入日、ご購入履歴の分かるものの
写真か画像（領収書、レシート、注文履歴の画像など）をお知らせくださ
い。

お問い合わせ窓口 support@bicboz.jp

お問い合わせには受付時間内に順次対応しておりますが、休日または混み
具合によっては、返信までお時間（日数）を頂戴する場合がございます。
保証期間はご購入日から1年間以内となります。

取扱い製品の詳細は <https://www.bicboz.jp> をご覧ください。

